



FLX S48

Lichtsteuerkonsole für 96 Moving Lights, LED-Scheinwerfer und Dimmerkreise

Ausstattungsmerkmale

- 96 Moving Lights, LED-Scheinwerfer und konventionelle Dimmerkreise steuerbar
- 48 Multifunktionsfader
- 97 Playbacks (je mit Submaster- & Cue-Listen-Funktionalität)
- Multiple Cues auf jedem Playback-Fader speicherbar
- 96 Paletten für jede Attributgruppe (Farben, Beamshapes, Positionen und Effekte)
- 96 Gruppen
- Integrierter 7" Multi-Touchscreen
- DVI-D-Monitorausgang mit Unterstützung externer Touchscreens
- Intuitive Hands-on-Kontrolle über 4 Encoderräder
- Klassische Theater-Wiedergabe über Master-Playback mit GO-Taste
- Interne Schritt-für-Schritt Anleitungen (mehrsprachig)
- Colour-Picker (CMY, RGB und HSV), zusätzlich können Grafiken als Vorlage zur Farbauswahl genutzt werden
- Lichtstimmungsvorlagen (Mood Boards) von Lee Filters
- Pan-/Tilt-Koordinatenfeld zur einfachen Positionierung von Moving Lights
- Automatische Paletten, Effekte, Gruppen und Makros
- Integrierter Effektgenerator mit automatischen Effekten
- Umfangreiche Gerätebibliothek
- Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung von Smartphones und Tablet-PC's über WLAN-Access-Points, sowie für DMX-over-Ethernet (ArtNet 4 & sACN) & CTP
- Kostenlose iOS & Android Mobile-Apps für Smartphones und Tablet-PC's als externe Touchscreens oder Fernbedienungen
- RDM-Unterstützung
- Upgradefähig auf bis zu 2 DMX-Linien (1024 Kanäle)
- Kanäle können auf 64 Universen via ArtNet 4 gepatcht werden
- Showfile-Kompatibilität mit anderen ZerOS Konsolen
- Leises und staubfreies Prozessor-Kühlsystem ohne Lüfter
- CE-konform
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Design und Herstellung nach ISO9001:2015 Standards



Übersicht

Die FLX S Serie ist portabel, leicht zu erlernen und einfach zu bedienen. Mit 48 Multifunktionsfadern bietet diese neue Kompaktserie alle wichtigen Features zu einem bezahlbaren Preis. Bis zu 96 Moving Lights, LED-Scheinwerfer und konventionelle Dimmerkreise sind im direkten Zugriff mit der FLX S48 steuerbar.

Schnell und präzise erstellen Sie eine gewünschte Farbe mit Hilfe der Encoderräder oder per Fingerdruck im Colour-Picker. Zusätzlich sind Farbpaletten für einen späteren Zeitpunkt speicherbar. Hochgeladene Grafiken, wie z.B. ein Sonnenuntergang oder ein Firmenlogo, können als Vorlage zur Farbauswahl im Multi-Touchscreen genutzt werden. Moving Lights werden direkt über die Encoderräder, intuitiv mit dem Pan-/Tilt-Koordinatenfeld im Multi-Touchscreen oder über automatische Effekte (Rainbow, Fly-In, Bewegungen usw.) aus dem integrierten Effektgenerator gesteuert.

Von Beginn an wurde die FLX S Serie für ein breites Spektrum anspruchsvoller Anwendungen in Theaterhäusern, Mehrzweckhallen, Bildungsstätten, Kirchen, TV-Studios und für Einsätze bei Live-Events entwickelt.

Funktionen wie der Patch-Assistent und vorprogrammierte Paletten assistieren bei allen notwendigen Vorbereitungsarbeiten. Die Programmierzeit wird mit einer einfachen Drei-Schritt-Methode (was - wie - wohin) wesentlich reduziert. Die Hauptfunktionen sind ohne umständliche Suche im Bedienmenü immer auf fest zugeordneten Tasten verfügbar. Zusätzlich haben Sie für die wirklich wichtigen Funktionen einen direkten Sofortzugriff über die Z-Taste.

Kostenlose Apps ermöglichen die drahtlose Steuerung über einen WLAN-Access-Point und mehrsprachige Schritt-für-Schritt Anleitungen helfen beim Entdecken der FLX S Serie.

Bestell-Informationen

1 DMX-Linie (512 Kanäle)

0020-000028-00 FLX S48 (Schuko, CEE-7/7, auch für Frankreich)

0020-000024-00 FLX S48 (UK-Ausführung)

2 DMX-Linien (1024 Kanäle)

0020-000029-00 FLX S48 (Schuko, CEE-7/7, auch für Frankreich)

0020-000025-00 FLX S48 (UK-Ausführung)

Universe sind nachträglich erweiterbar (max. 2 Universe): zero88.com/software/zeros/upgrade

Zubehör

9805-000087-00 FLX S48 Flightcase

9802-000015-00 Montagewinkel

0020-000016-00 ZerOS Wing Fader-Erweiterung

9805-000059-00 ZerOS Wing Flightcase



Lieferumfang

Netzteil und Netzkabel

Quick-Start-Manual

Abmessungen:

- 669,00mm x 284,00mm x 68,00mm (BxTxH)

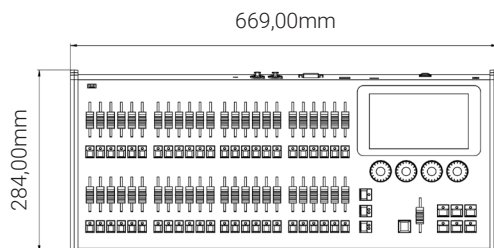

Gewicht: 5,5kg

Spezifikationen

Bedienelemente:

- 48 multifunktionale Fader für Kanäle oder Playbacks, mit Tasten für Go und Auswahl
- Integrierter 7" Multi-Touchscreen
- Master-Playback mit klassischer GO-Wiedergabe
- 4 Encoderräder mit Auswahlstasten
- Hauptfunktionen auf fest zugeordneten Tasten

Schnittstellen:

- DMX-Ausgänge über 1x XLR 5 Pin und 1x XLR 3 Pin mit RDM-Unterstützung
- DMX-over-Ethernet für ArtNet 4 & sACN (Standard 1 Universe, erweiterbar auf 2)
- Ethernet-Schnittstelle zur Unterstützung von Smartphones und Tablet-PC's via W-LAN und für DMX-Visualisierungen
- DVI-D-Monitorausgang mit Touchscreen-Unterstützung
- 2 USB-Schnittstellen zur Datensicherung, für Wings, Updates und für USB-Zubehör
- Netzteilanschluss

Ausstattung & Funktionalität:

- 96 Moving Lights, LED-Scheinwerfer und konventionelle Dimmerkreise steuerbar
- 97 Playbacks für Cue-Listen, Submaster oder Chaser
- 10.000 Cues
- 3x 96 Paletten für die Attributgruppen (Colour, Beam und Positionen), sowie 96 Effekt-Paletten
- 96 Gruppen und Makros
- Colour-Picker (CMY, RGB und HSV), mit Lichtstimmungsvorlagen (Mood Boards) von Lee Filters
- Pan-/Tilt-Koordinatenfeld zur einfachen Positionierung via Multi-Touchscreen
- Umfangreiche Gerätebibliothek
- Automatische Paletten-, Effekt-, Gruppen- und Makro-Funktionen
- Gobo-Auswahl via Image-Picker
- Move-on-Dark-Funktionalität
- Tracking Optionen
- Unterstützung von Smartphones und Tablet-PC's als externe Touchscreens oder Fernbedienungen

Stromversorgung & Hardware:

- Spannungsversorgung: 100-240VAC, 50-60Hz, max. 2A
- Externes Netzteil
- Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5°C - 40°C (Luftfeuchtigkeit 5 - 95%, nicht kondensierend)

Kontakt zu uns

+44 (0)1923 495495

enquiries@zero88.com

www.zero88.com

Cooper Lighting Solutions

Usk House, Lakeside,
Llantarnam Park,
Cwmbran, NP44 3HD. UK

Technische Änderungen an den aufgeführten Produkten, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Zero 88 ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

© 2020 Cooper Lighting Solutions
Alle Rechte vorbehalten.

FLX_S48_Datenblätter_DE_Rev5_0420